


Pomiar moskitiery ramkowej

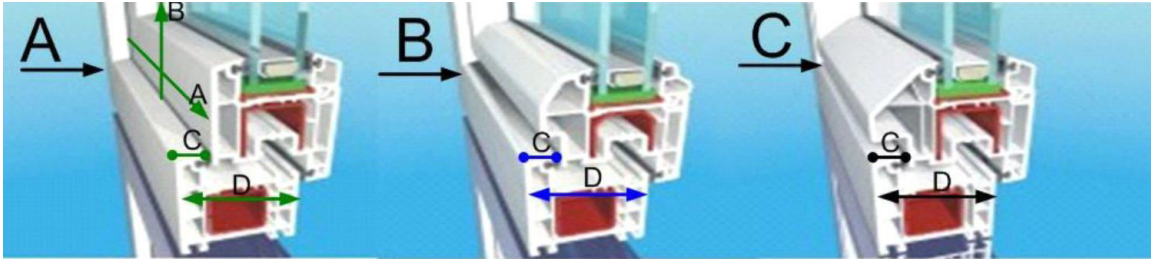

Wersja niezlicowana

Wersja półzlicowana

Wersja zlicowana

Informacje potrzebne do wykonania moskitiery okiennej do PCV dla wersji A, B, C:

1. Światło otworu szer. (A) x wys. (B) (od uszczelki do uszczelki)
2. grubość felca, przyłgi z uszczelką np. 1,6 cm, 2 cm (C)
3. grubość ościeżnicy (ramy okiennej) np. 5 cm, 6 cm, 7 cm (D)
5. Wersja okna okna (zlicowane, półzlicowane, niezlicowane)